

SPESIFIKASJONER

LJUNGBY L18

STEG V MOTOR 300hk



Foto: Lars Malm 2019.04
790 36-97 Rev.1.1



SUPERIOR PERFORMANCE

- LAVE TOTALKOSTNADER ■ LØSNINGER ETTER DINE BEHOV
- DRIFTSSIKKER OG SERVICEVENNLIG ■ UNIKT LASTEAGGREGAT
- KRAFTFULLE MILJØMOTORER ■ LAVEST STØYNIVÅ AV ALLE






SPESIFIKASJONER | LJUNGBY L18

S = standard

O = tilvalg

DRIVLINJE

Motor	Sisu 74 LFTN
Max effekt [kW/ hk]	220/300
Max dreimoment [Nm]	1200
Girkasse	ZF Ergopower WG210
Framaksel	ZF MTL 3095
Bakaksel	ZF MTL 3085
Automatisk diffbrems bak	S
Automatisk/manuell diffbrems foran	S
Tokrets hydraulisk bremsesystem	S
Hydraulisk parkeringsbrems	S
Reverserende vifte	O

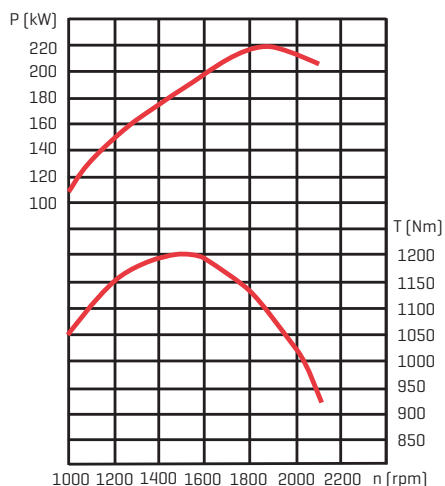

P = Effekt T = Dreimoment
n = Turtall

KRAFT OG VEKT

Brytekraft, standardskuff [kN]	170
Tipplast [kg]	0° 13900
	40° 13100
	45° 12900
Egenvekt [tonn]	17,2-19,0
Standardskuff [m³]	3,5
Lettmatrialskuff [m³]	10,0
Tømmerklo [m²]	2,6

HJUL

Radialdekk	S
Dimensjon	23,5R25

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumpe	Parker/Sauer
Mengde [l/min ved 2100 rpm]	400
Trykk [bar]	270
Løftesylinder [mm]	70/130
Slag løftesylinder [mm]	980
Tiltsylinder [mm]	70/130
Slag tiltsylinder [mm]	880
Hydraulikkjøling	S

STYRESYSTEM

Styrevinkel [grader]	45
Styresylinder [mm]	40/80
Slag styresylinder [mm]	557
Pending bakaksel [grader]	+/-15

DIMENSJONER

A	7980
B	3300
C	1920
D	435
E	4265
F	2775
G	1240
H	3430
I	2600
J	3040
R1	5300
R2	6080



Mål refererer til tegningen nedenfor [mm]

ELSYSTEM

Batteri	2 x 12 V, 120 A
Dynamo	100 A

VOLUMINFORMASJON

Kjølesystem [l]	30
Motor [l]	29
Hydraulikksystem [l]	195
Brennstofftank [l]	310
Ad Blue tank [l]	60

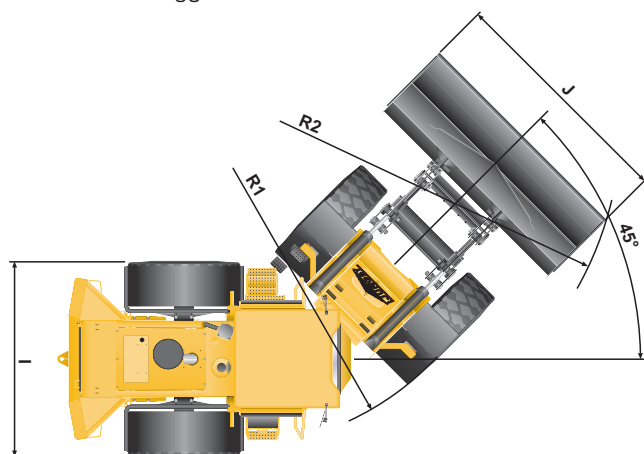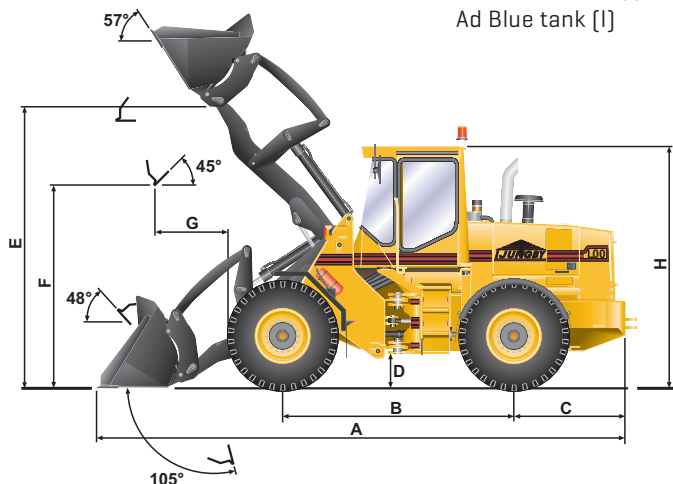

Med forbehold om endringer



ENTRACK AS
FRAMVEGEN 2 - 2264 GRINDER
TEL 62945454 - FIRMAPOST@ENTRACK.NO
WWW.ENTRACK.NO