

SPESIFIKASJONER

LJUNGBY L13

STEG V MOTOR 213hk MED LOCK-UP



Foto: Lars Malm © 2019, 04
750036-92 Rev1.1



SUPERIOR PERFORMANCE

- LAVE TOTALKOSTNADER ■ LØSNINGER ETTER DINE BEHOV
- DRIFTSSIKKER OG SERVICEVENNLIG ■ UNIKT LASTEAGGREGAT
- KRAFTFULLE MILJØMOTORER ■ LAVEST STØYNIVÅ AV ALLE






SPESIFIKASJONER | LJUNGBY L13

S = standard

O = tilvalg

DRIVLINJE

Motor	Sisu 66 LFTN
Max effekt [kW/ hk]	157/213
Max dreimoment [Nm]	945
Girkasse	ZF Ergopower WG210
Framaksel	ZF MTL 3085
Bakaksel	ZF MTL 3085
Automatisk diffbrems bak	S
Automatisk/manuell diffbrems foran	S
Tokrets hydraulisk bremsesystem	S
Hydraulisk parkeringsbrems	S
Girkasse med lock-up	S
Reverserende vifte	O

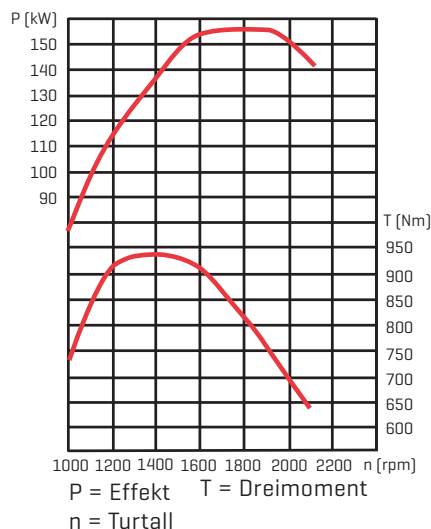

KRAFT OG VEKT

Brytekraft, standardskuff [kN]	110
Tipplast [kg]	0° 9300
	40° 8000
	45° 7700
Egenvekt [tonn]	12,8-13,6
Standardskuff [m³]	2,4
Lettmaterialsuff [m³]	6,0
Tømmerklo [m²]	1,6

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumpe	Parker
Mengde [l/min ved 2100 rpm]	304
Trykk [bar]	240
Løftesylinder [mm]	60/115
Slag løftesylinder [mm]	925
Tiltsylinder [mm]	60/115
Slag tiltsylinder [mm]	895
Hydraulikkjøling	S

STYRESYSTEM

Styrevinkel [grader]	45
Styresylinder [mm]	40/70
Slag styresylinder [mm]	557
Pending bakaksel [grader]	+/-15

HJUL

Radialdekk	S
Dimensjon	20,5R25

ELSYSTEM

Batteri	2 x 12 V, 120 A
Dynamo	100 A



VOLUMINFORMASJON

Kjølesystem [l]	30
Motor [l]	29
Hydraulikksystem [l]	195
Brennstofftank [l]	210
Ad Blue tank [l]	60

DIMENSJONER

A	7260
B	3100
C	1535
D	430
E	4180
F	2660
G	1160
H	3300
I	2530
J	2630
R1	4980
R2	5570

Mål refererer til tegningen nedenfor [mm]

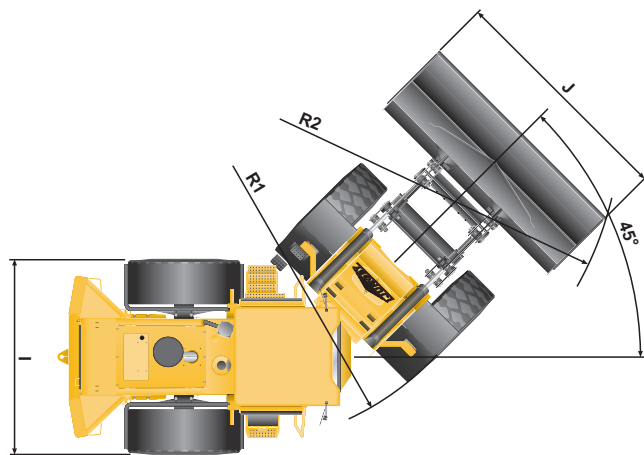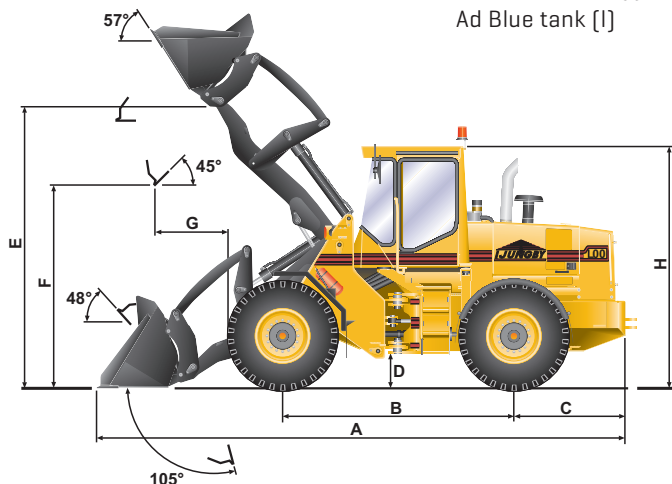

Med forbehold om endringer

ENTRACK AS
FRAMVEGEN 2 - 2264 GRINDER
TEL 62945454 - FIRMAPOST@ENTRACK.NO
WWW.ENTRACK.NO